
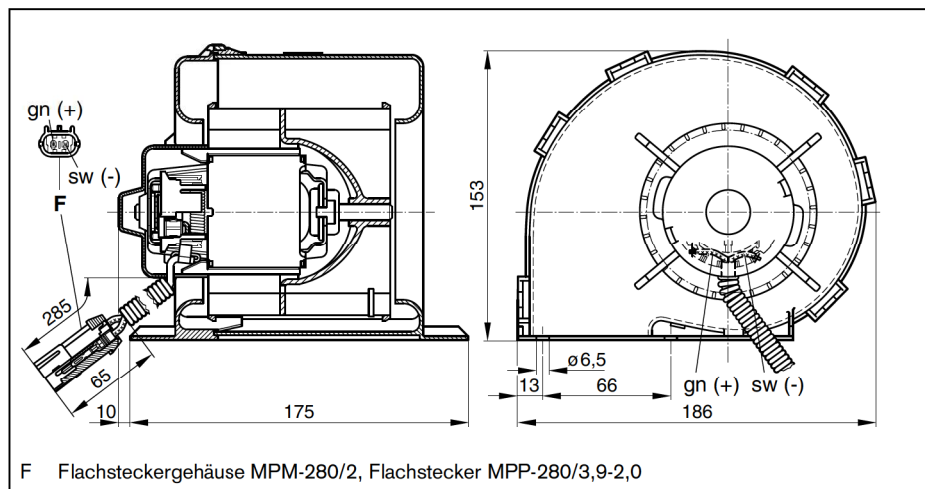
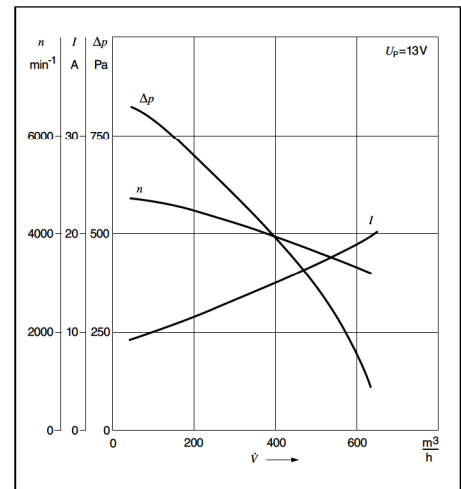


CPB

12 V radial

Nennspannung	U_N	12 V
Volumenstrom	\dot{V}	400 m ³ · h ⁻¹
Druckdifferenz	Δp	470 Pa
Drehzahl	n_N	3510...4200 min ⁻¹
Drehrichtung		R
Betriebsart		S 1
Schutzart		IP 13
Gewicht		ca. 1,13 kg
Bestellnummer		0 130 063 810



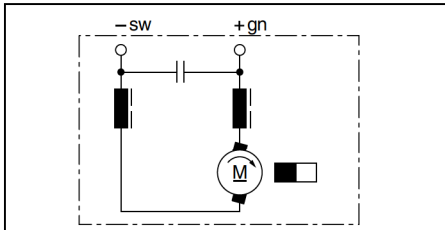


F Flachsteckergehäuse MPM-280/2, Flachstecker MPP-280/3,9-2,0

CPB

24 V radial

Nennspannung	U_N	24 V
Volumenstrom	\dot{V}	400 m ³ · h ⁻¹
Druckdifferenz	Δp	200 Pa
Drehzahl	n_N	2350...2900 min ⁻¹
Drehrichtung		R
Betriebsart		S 1
Schutzart		IP 13
Gewicht		ca. 1,13 kg
Bestellnummer		0 130 063 809

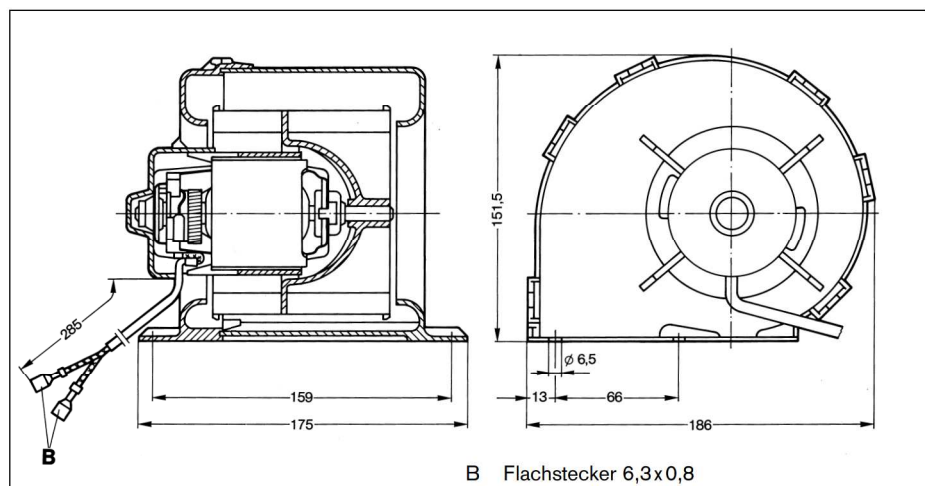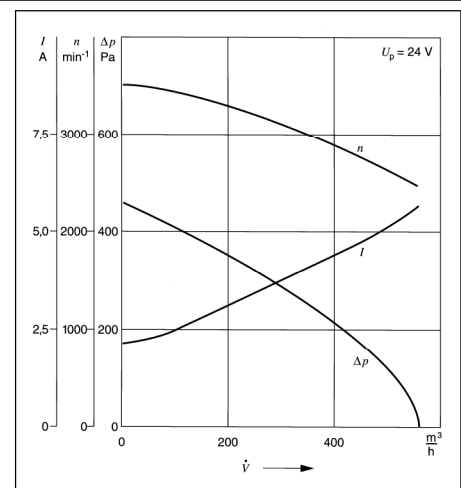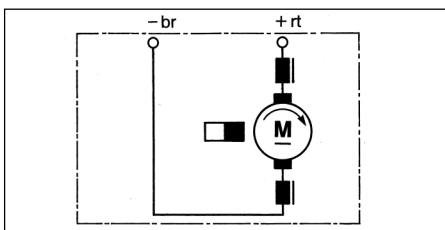

B Flachstecker 6,3x0,8