
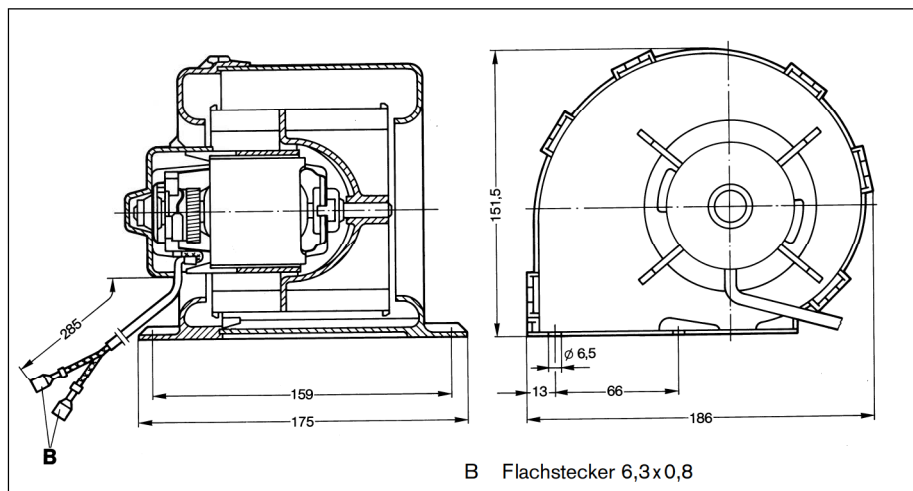
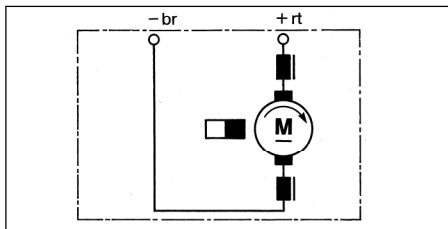


CPB

12 V radial

Nennspannung	U_N	12 V
Volumenstrom	\dot{V}	400 m ³ · h ⁻¹
Druckdifferenz	Δp	200 Pa
Drehzahl	n_N	2350...2900 min ⁻¹
Drehrichtung		R
Betriebsart		S 1
Schutzart		IP 13
Gewicht		ca. 1,13 kg
Bestellnummer		0 130 063 805



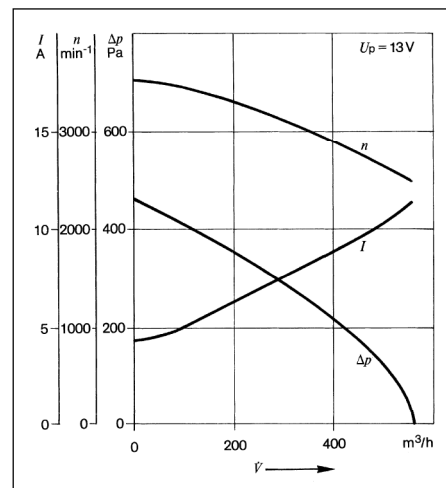


B Flachstecker 6,3x0,8

CPB

12 V radial

Nennspannung	U_N	12 V
Volumenstrom	\dot{V}	400 m ³ · h ⁻¹
Druckdifferenz	Δp	350 Pa
Drehzahl	n_N	3250...3800 min ⁻¹
Drehrichtung		R
Betriebsart		S 1
Schutzart		IP 10
Gewicht		ca. 1,0 kg
Bestellnummer		0 130 063 804

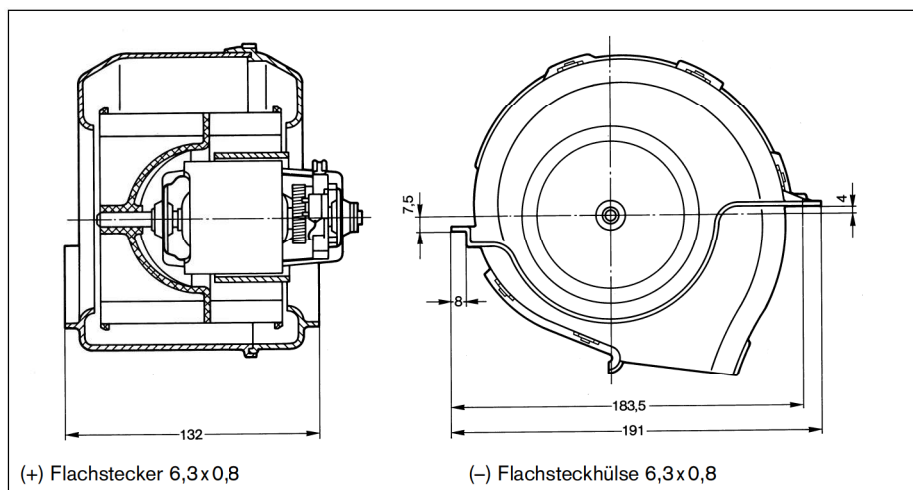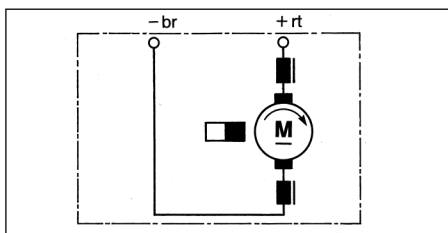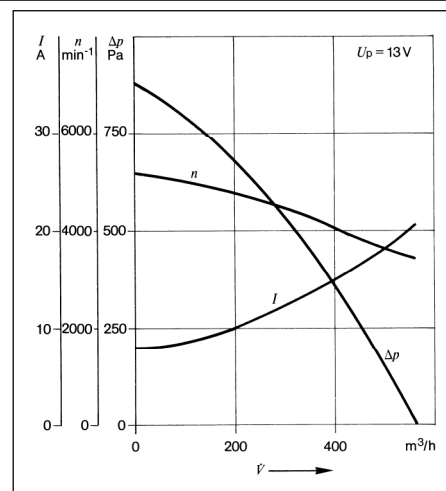

(+) Flachstecker 6,3x0,8

(-) Flachsteckhülse 6,3x0,8