
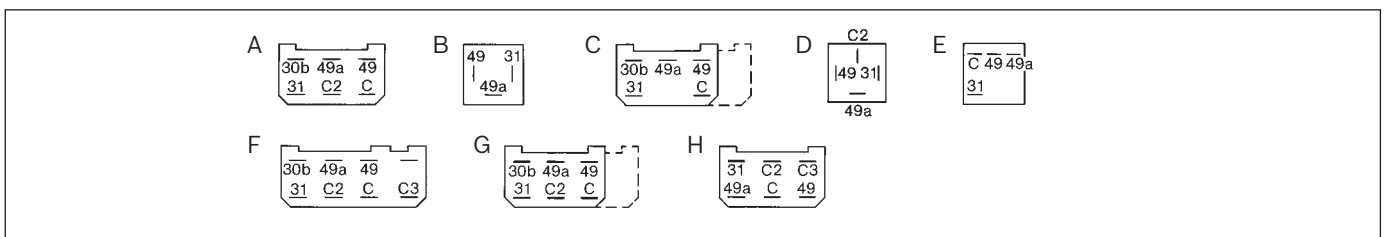


Elektronische Warnblinkgeber

Richtungs- und Warnblinken

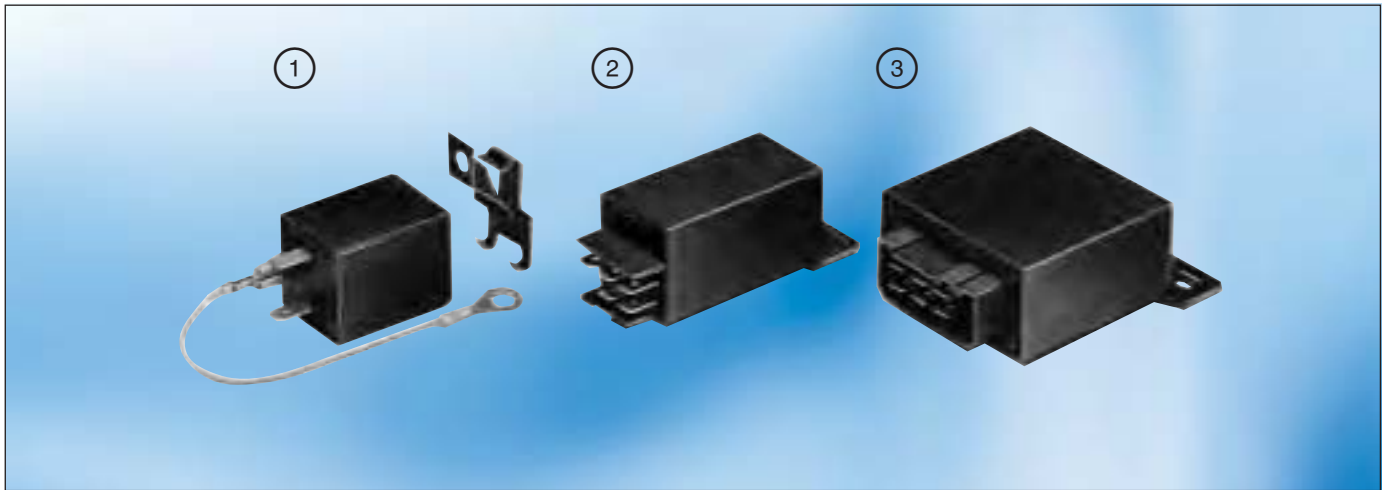

| Belastung | Befestigung | Abb. | Bestellnummer | Fahrzeugmarken ¹⁾ |
|-----------|-------------|------|---------------|------------------------------|
|-----------|-------------|------|---------------|------------------------------|

Für Nkw 12 V

Für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|
| 2 (4)x 21 W+ | Haltekralle mit Loch-Ø 6,4 mm | 1 B | 0 335 200 038 ²⁾ | Ford, Mercedes-Benz, Volvo, VW |
| 0-4 W | | | | |

Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------|--|
| 2+ 1(6)x 18 W | Lasche beidseitig, 2 Löcher Ø 6,4 mm | 4 G | 0 335 210 044 | Mercedes-Benz |
| 2+ 1(6)x 21 W | Haltekralle mit Loch-Ø 6,4 mm | 1 D | 0 335 200 041 ²⁾ | Ford, Mercedes-Benz, Volvo, VW |
| | Lasche beidseitig, 2 Löcher Ø 6,4 mm | 4 F | 0 335 210 143 | IVECO, Magirus-Deutz, Mercedes-Benz, Volvo, DAF |
| | | | 0 335 210 148 ³⁾ | Mercedes-Benz |
| 3+ 1(8)x 18 W | Lasche beidseitig, 2 Löcher Ø 6,4 mm | 4 G | 0 335 210 054 | - |
| 3+ 1(8)x 21 W | Lasche oben, 3 Löcher Ø 6,4 mm | 3 G | 0 335 210 154 | Steyr |
| | Lasche beidseitig, 2 Löcher Ø 6,4 mm | 4 G | 0 335 210 153 | - |
| | | | 0 335 210 156 ³⁾ | - |
| 2+1+ 1(8)x 18 W | Lasche beidseitig, 2 Löcher Ø 6,4 mm | 4 F | 0 335 210 063 | - |
| 2+1+ 1(8)x 21 W | Lasche beidseitig, 2 Löcher Ø 6,4 mm | 4 F | 0 335 210 163 | Chase IH, IH, Mercedes-Benz |
| | | | 0 335 210 164 ³⁾ | - |
| 2+1+ 1(8)x 21 W+ | Lasche oben, 1 Loch Ø 6,4 mm | 3 H | 0 335 200 160 | Huerlimann, John Deere, Lamborghini, Same, Schilter, Steyr |
| 1,2-2 W | | | | |

¹⁾ Fahrzeugmodelle siehe Verwendungsempfehlung.

²⁾ Masseleitung mitgeliefert.

³⁾ Erhöhte Störspannungsfestigkeit.