
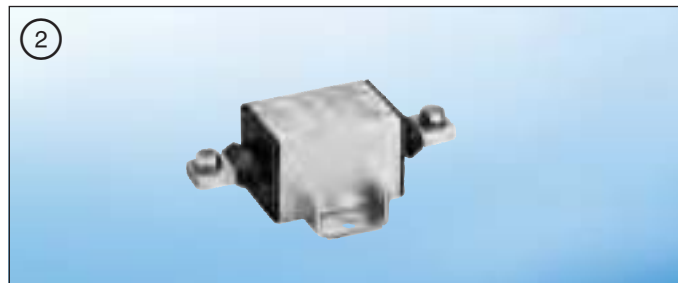


Entstörfilter

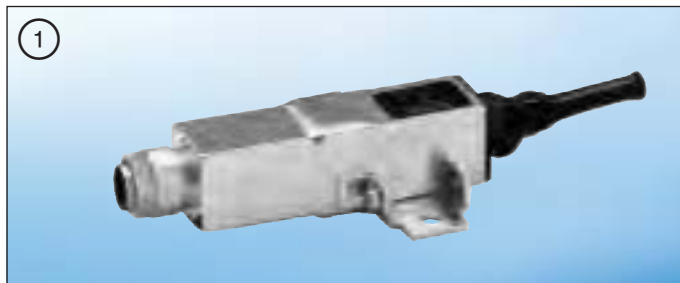

Für geschirmte Zündspulen, höchste Entstörgüte

Abb.	Maximale Belastung A/V	Kapazität μF	Widerstand $\text{m}\Omega$	Ausführung	Anschlussart	Befestigung mm	Bestellnummer
1	100/42	4,4	150	Stahlgehäuse mit Befestigungshalter	2 Klemmverschraubungen M5 Leitungsquerschnitt max. 10 mm ²	2x \varnothing 6,4	0 290 003 030 *
2	200/42	9,4	40	Stahlgehäuse mit Befestigungshalter	2 Klemmverschraubungen M6 Leitungsquerschnitt max. 25 mm ²	2x \varnothing 6,4	0 290 003 031 *

* **Sonderzubehör** (gesondert bestellen)

Für Entstörfilter 0 290 003 030

Abschirmkappe	1 290 365 002
Teilesatz	1 297 010 001
Schutzkappe	1 280 703 022

Für Entstörfilter 0 290 003 031

Abschirmkappe	1 290 365 003
Teilesatz	1 297 010 001
Schutzkappe	1 280 703 024