A 928 000 374

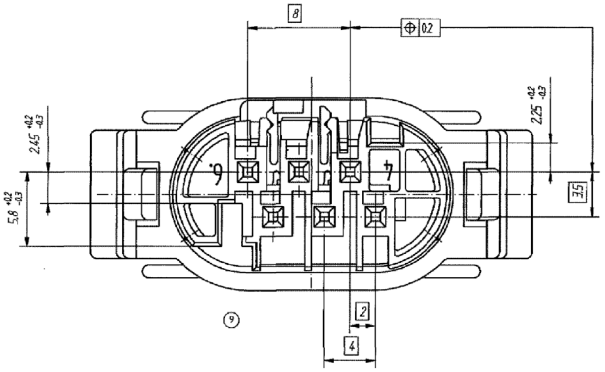

Stecker Schutzgrad : IP30 CONNECTOR PROTECTION MODE : IP30	Pruefvorschriften Konstruktions - und Montagehinweis fuer Kabelbaum Y 280 F70 004 Kenndaten fuer Steckverbindung Y 928 K00 038 und Y 928 M00 038
Stecker sekundärverriegelbar Schutzgrad : IP30 CONNECTOR WITH SECONDARY-LOCK-MECHANISM PROTECTION MODE : IP30	SPECIFICATIONS DESIGN AND ASSEMBLY INFORMATIONS FOR WIRING HARNESS Y 280 F70 004 SPECIFICATIONS FOR PLUG CONNECTION Y 928 K00 038 AND Y 928 M00 038
Stecker abgedichtet Schutzgrad : IP54K CONNECTOR WATER PROTECTED PROTECTION MODE : IP54K	Pruefvorschriften Konstruktions - und Montagehinweis fuer Kabelbaum Y 280 F70 004 Kenndaten fuer Steckverbindung Y 280 K02 055 und Y 280 M02 055
Stecker sekundärverriegelbar abgedichtet Schutzgrad : IP54K CONNECTOR WITH SECONDARY-LOCK-MECHANISM WATER PROTECTED PROTECTION MODE : IP54K	SPECIFICATIONS DESIGN AND ASSEMBLY INFORMATIONS FOR WIRING HARNESS Y 280 F70 004 SPECIFICATIONS FOR PLUG CONNECTION Y 280 K02 055 AND Y 280 M02 055

Kontakte der Fa. AMP für IP 30
Kontaktyp : Micro Quadlok System

CONTACTS FROM AMP FOR IP 30
CONTACTS : MICRO QUADLOK SYSTEM

0.2 . 0.35 mm²	928 999 - 1
0.5 mm²	
0.75 mm²	963 715 - 1
Drahtquerschnitt WIRE RANGE	Bestell - Nummer ohne FAD PART - NO FAITHOUT SEALING #/

Kontakte und Dichtstopfen der Fa. AMP für IP 54K (oder Blindstopfen AMP-Nr. 967 056-1)
Kontaktyp : Micro Quadlok System (Buchsenkontakt für Einzeladerdichtung)

CONTACTS AND SEALINGS FROM AMP FOR IP 54K (OR CAVITY PLUG AMP-NO. 967 056-1)
CONTACTS : MICRO QUADLOK SYSTEM (FEMALE CONNECTOR FOR SINGLE SEALING)

0.2 . 0.35 mm²	962 885 - 1	0.9 - 1.3 mm	963 664 - 2	gelb YELLOW
0.5 mm²		1.4 - 1.6 mm	963 664 - 1	grün GREEN
0.75 mm²	965 906 - 1	1.6 - 1.9 mm	963 664 - 1	grün GREEN
Drahtquerschnitt WIRE RANGE	Bestell - Nummer bei FAD PART - NO FAITH SEALING	Leitungsdurchmesser WIRE DIAMETER	FAD Typ SEALING	Farbe COLOUR

⑥

Kodierungs Nr.	CODE NO.	5
gez. in Pfeilrichtung "Y" VIEW		



Bestell-Nr.	PART NUMBER	1 928 403 094
Lieferumfang : - Steckergehäuse (für Primärverriegelung)	INCLUDED PARTS : - HOUSING (WITH PRIMARY-LOCK-MECHANISM)	1 928 403 094

Bestell-Nr.	PART NUMBER	1 928 403 187
Lieferumfang : - Steckergehäuse (für Primärverriegelung) - Sekundärverriegelung	INCLUDED PARTS : - HOUSING (WITH PRIMARY-LOCK-MECHANISM) - SECONDARY-LOCK-MECHANISM	1 928 403 094 1 928 403 184

⑩

Bestell-Nr.	PART NUMBER	1 928 403 095
Lieferumfang : - Steckergehäuse (für Primärverriegelung) - Sekundärverriegelung - Dichtung	INCLUDED PARTS : - HOUSING (WITH PRIMARY-LOCK-MECHANISM) - SECONDARY-LOCK-MECHANISM - SEALING	1 928 403 094 1 928 403 184 1 928 300 480

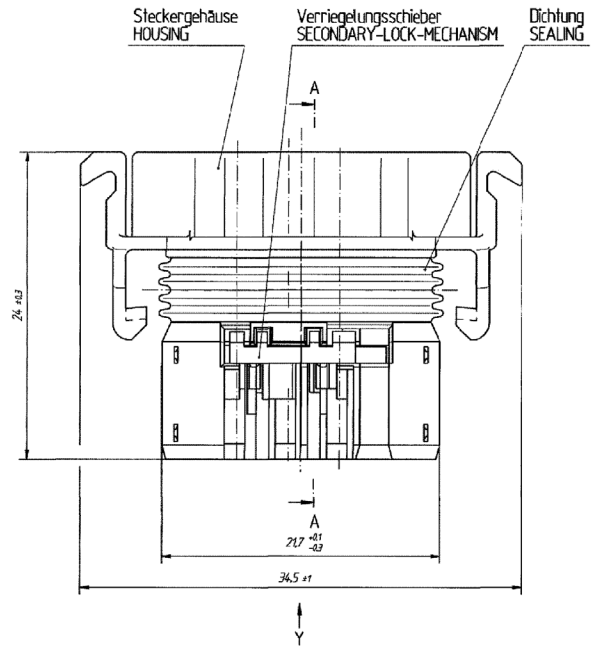

Schnitt A - A
SECTION A - A

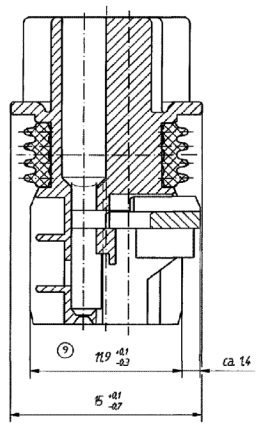

#/Hinweis : Kabelverlegung
kann Schälfestigkeit
beeinflussen

INFORMATION : WIRING HARNESS
MAY AFFECT
VIBRATION CHARACTERISTICS

M 1:1
SCALE 1:1



Nr.	Aenderung	gez.	gueltig	gepr.
10	F030JA0065	FR	2014.0908	
9	Ausspar.nnen entf.	Zw	16.02.2000	Zw
8	TKU ergaenzt	Zw	14.11.1997	
7	Hinweis IP hinzu	Zw	23.06.1997	
6	Kodierung 1-4 u. 6 entf.	Pr	03.04.1997	
5	Oberarbeitet	Se.	08.05.1996	
4	Oberarbeitet	Se.	29.04.1996	
3	92 J 8479	Se.	12.03.1996	

EZ: 1 928 403 095/../187/..190 | CAD-Original | CADDS 4X | 76603 | 16.02.2000 | CAD-Part : /usr2/2d/parts/a928000374

Nicht tol. Masse / 150 E | Massstab 5:1 (1:1) | Gewicht

A 0.5 mm, A 2 °

Angebots-zeichnung | DIFFER DRAWING

Noch ausserhalb kein Umlausch /

Gr. St.		Datum /	Name /
	gz/	12.03.1996	Se/Pe
	gz/	12.03.1996	Sa/
	gz/	12.03.1996	Zw/

Ers. f. / D 928 001 ¶BA v. 01.12.1995 | Ers. d. /

Benennung / Stecker 6-pol
CONNECTOR 6-POLE

Orig DIN A1 | Original : WAP/TBE23 | ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART | Nr. / A 928 000 374 | DE | Blatt 1 Bl. / 1

A 928 000 374

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns

Weitere Handlaufe Zeichng.