


Entstörfilter

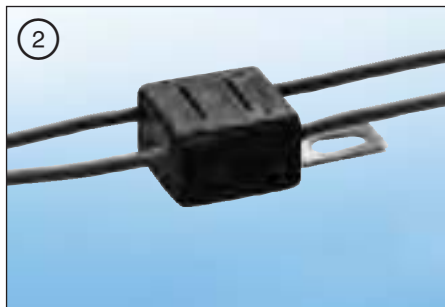

Für Wischer- und Kleinmotoren

Maximale Belastung A/V	Kapazität μF	Widerstand $\text{m}\Omega$	Ausführung	Anschlussart	Befestigung	Abb.	Bestellnummer
10/24	2x47	20	PP-umspritzt	2 Leitungsenden 2 Lötanschlüsse	\varnothing 4,3	1	0 290 002 013
				4 Leitungsenden	\varnothing 4,8–6,4	2	0 290 002 034