


Produktinformation

RSC 30 - RSC 50 - RSC 40/9


Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:7/8", M23 Steckverbinder:7/8" Steckverbinder:Konfektionierbare 7/8"-Steckverbinder:Stecker:RSC 30 - RSC 50

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256289-256290-276563-276565-248841/de/RSC_04-09/ui/state

Name	RSC 30 - RSC 50
	
	Konfektionierbarer Steckverbinder, 7/8"-Stecker, gerade Ausführung, mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraubklemmen, 4 polig, PG 9 Gewinde Kabelverschraubung.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RSC 40/9
Bestell-Nr.	11579
Beschreibung	Konfektionierbarer Steckverbinder, 7/8"-Stecker, gerade Ausführung, mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraubklemmen, 4 polig, PG 9 Gewinde Kabelverschraubung.
Polzahl	4
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Ölbeständigkeit
Mechanische Daten	
Art des Steckkontaktes	Stecker
Ausführung des Gehäuses	gerade
Gewindeart	7/8"
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemmanschluss
LED-Anzeige vorhanden	✘
Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser	6,0 mm ... 8,0 mm
Kabelverschraubung Anschlussgewinde	Pg9
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-40 °C ... 90 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	PA
Kontaktträgermaterial	TPU, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	versilbert und vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	Al eloxiert
Material Dichtung	NBR
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	9 A bei 40°C Temperatur, UL und Derating beachten
Nennspannung	240 V
Bemessungsspannung	250 V
Prüfspannung	1,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	UL
RoHS 2002/95/EG konform	RoHS 2002/95/EG

Bilder

Zeichnung

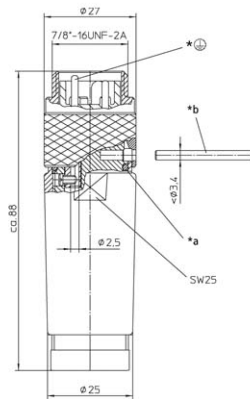

- *a O-Ring
O-ring
- *b Stift oder Schraubendreher als
Montagehilfe
pin or screwdriver as
assembly tool
- *⊕ Kontakt 1,5 voreilend
contact 1.5 leading

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.